GASDICHT TRAININGSPAK

ONTWERP MET NORMALE ROBUUSTHEID

RESPIREX™

Omschrijving

Een **trainingsversie** van het volledig insluitende gasdichte Respirex-pak van Type 1A - ET met normale robuustheid. Het pak is gemaakt van groen PVC en is duidelijk gemarkeerd als trainingspak voor het vermijden van verwarring in geval van nood.

Trainingspakken **reproduceren de functies van uw operationele pak** en zijn ontworpen voor meervoudig hergebruik **zonder vereiste testen.**



Toepassingen

Voor gewoon trainingsgebruik door operators met een gasdicht pak


Brandweer


Medische Diensten


Civiele Berscherming


Water Voorziening


Kernenergie


Petro-chemische Industrie

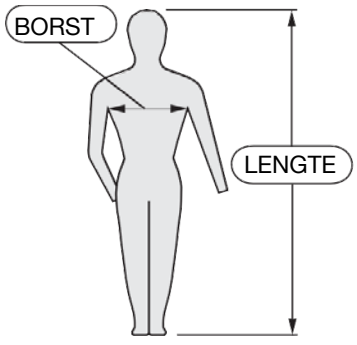

Scheepvaart


Pharma-industrie

Matentabel

Maat	Borst (cm)	Lengte (cm)
Small	88-96	163-175
Medium	96-104	169-182
Large	104-112	176-188
X-Large	112-124	182-194
XX-Large	124-136	188-200

MATENGIDS



: www.respirex.com : +44 (0)1737 778600

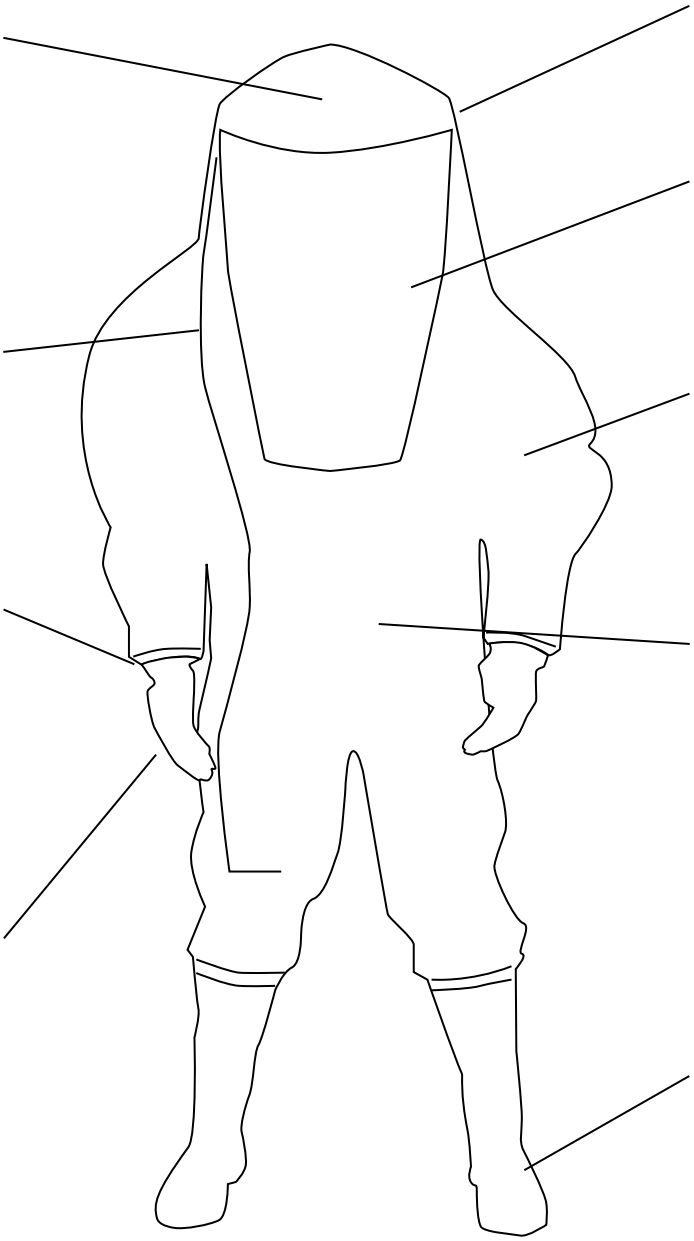
Belangrijke functies

Insluitend ontwerp voor **onafhankelijk ademhalingsapparaat (SCBA) dat binnen het pak wordt gedragen**

Gasdichte rits die loopt van de zijkant van het hoofd tot de onderkant van de dij met ritsflap en klittenband

Systeem van **gasdichte vergrendelmanchetten** voor verwisselen van handschoenen

Systeem van dubbele handschoenen bestaand uit een **Kemblok™**-binnenhandschoen met chemische barrière gebonden aan een neopreen buitenhandschoen voor mechanische bescherming.



Twee uitademventielen onderhouden een comfortabele werkdruk binnen het pak

Groot flexibel vizier voor breed gezichtsveld

Vleermuismouwen maken het voor de drager mogelijk om zijn/haar hand te verwijderen uit de handschoen voor het controleren van meters en andere apparatuur binnen het pak

Afstelbare interne **steungordel**

Keuze van **vaste of afneembare chemische veiligheidslaarzen of sokvoetjes** (zie onder)

Voet- of laarsconfiguratie



Sokvoetje en buitenpijp

Een sokvoetje van de stof van het pak is uitgerust met een buitenpijp met spatbeveiliging, wat het gebruik van de eigen warmte van de klant en vlamwerende chemische veiligheidslaarzen (vereist volgens EN943-2) mogelijk maakt. Hierdoor wordt pakgrootte tevens gereduceerd.



Afneembare laarzen

Afneembare **Hazmax™** chemische veiligheidslaarzen worden bevestigd door een borgring en kunnen worden vervangen tijdens service van het pak.



Vaste laarzen

Hazmax™ chemische veiligheidslaarzen zijn permanent bevestigd aan het pak. Het pak moet worden teruggestuurd naar Respirex voor vervanging van de laarzen.

Pakopties

Het selecteren van opties voor het repliceren van de configuratie van uw operationele gasdichte pakken



Pak/Brigade-ID

Namen en codes voor klantidentificatie kunnen worden toegevoegd aan de basis van het vizier of aan de achterkant van het pak.



Doorvoer

Maakt de aansluiting van een tweede cilinder of een luchtleiding op de bevestiging van een tweede man op het ademhalingsapparaat mogelijk tijdens ontsmetting.



Ankerhaak

Bevestigingspunt externe apparatuur



Bevestiging persoonlijke lijn

Bevestigingspunt externe apparatuur



DSU-bevestiging

Bevestigingspunt externe apparatuur voor een noodsignaaleenheid (DSU)



Bevestiging zaklampring

Bevestigingspunt externe apparatuur

Prestatie van materiaal

		PVC C2
Slijtageweerstand	EN 530 methode 2	> 2.000
Weerstand tegen beschadiging door buigen	EN ISO 7854 methode B	> 100.000
Doorscheurweerstand	EN ISO 9073-4	> 100 N
Trekweerstand	EN ISO 13934-1	> 500 N
Weerstand tegen perforatie	EN 863	> 50 N
Ontstekingsweerstand	EN 13274-4 methode 3	Voldoende
Naadsterkte	EN ISO 13935-2	> 500 N

RESPIREX™

Living + Breathing Personal Protection

Respirex International Limited, Unit F Kingsfield Business Centre, Philanthropic Road, Redhill, Surrey, RH1 4DP, Verenigd Koninkrijk

: www.respirex.com : +44 (0)1737 778600 : info@respirex.co.uk