GASDICHTER ÜBUNGSANZUG

DESIGN VON NORMALEM ROBUSTHEITSGRAD

RESPIREX™

Beschreibung

Eine **Übungs-Ausführung** des isolierenden, gasdichten Respirex-CSA-Designs mit normaler Robustheit Typ 1A - ET. Der Anzug ist aus grünem PVC hergestellt und eindeutig als Übungssanzug gekennzeichnet, um Verwechslungen in Notfällen zu vermeiden.

Übungsanzüge **zeichnen sich durch die Produktmerkmale Ihres Einsatzanzuges aus**, wurden zur mehrfachen Wiederverwendung entwickelt und **erfordern jedoch keine Gasdicht-Prüfung**.



Anwendungen

Für normale Trainingseinsätze in Umgebungen, die gasdichte Anzüge erfordern


Feuerwehr


Gesundheits-wesen


Zivilschutz


Stadtwerke


Kernindustrie


Petro-chemische Industrie

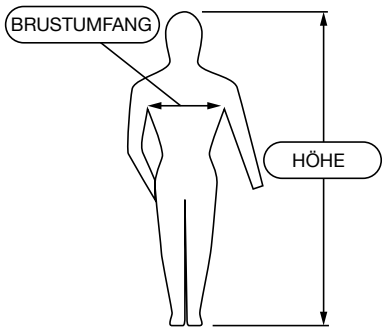

Schifffahrt


Pharma-industrie

Größentabelle

Größe	Brustumfang (cm)	Höhe (cm)
Small (klein)	88-96	163-175
Medium (mittel)	96-104	169-182
Large (groß)	104-112	176-188
X-Large (extra-groß)	112-124	182-194
XX-Large (extra-extra-groß)	124-136	188-200

GRÖSSENLEITFADEN



: www.respirex.com +44 (0) 1737 778600

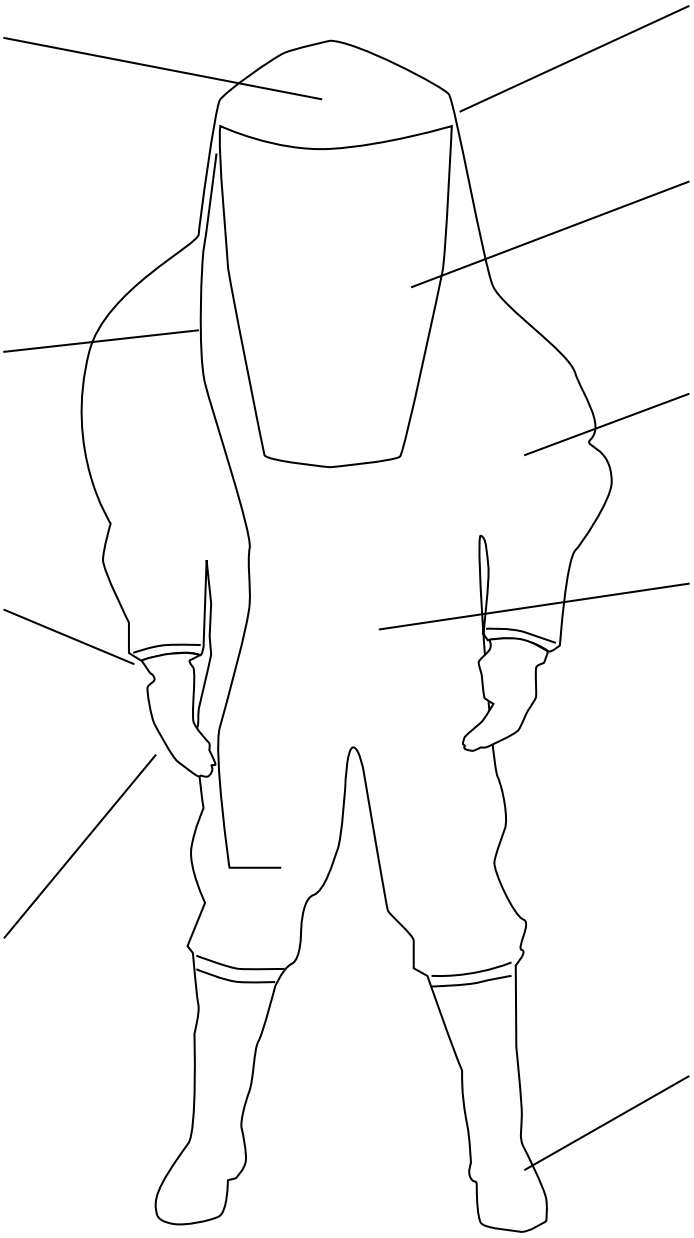
Die wichtigsten Eigenschaften

Vollständig isolierendes, für **innerhalb des Anzugs getragene, Umuft-unabhängige Atemschutzgeräte (PA)**

Gasdichter Reißverschluss von der Kopfseite bis zum Unterschenkel, abgedeckt durch eine doppelte Reißverschlussabdeckung mit Klettverschluss

Gasdichtes Handschuhadapter-System zum werkzeugfreien Wechsel der Handschuhe

Zweiteiliges Schutzhandschuhsystem, bestehend aus einem Chemikalienbarrieren-Innenhandschuh aus **Kemblok™-Material**, der für mechanischen Schutz mit einem Neopren-Außenhandschuh verbunden ist



Zwei Überdruckventile zur Aufrechterhaltung eines angenehmen Arbeitsdrucks im Anzuginneren

Große, biegsame Sichtscheibe für ein weites Sichtfeld

Fledermausärmel erlauben dem Träger, die Hand aus dem Handschuh zu ziehen, um das Manometer und andere Geräte im Anzuginneren abzulesen

Verstellbarer innerer **Hüftgürtel**

Wahlweise mit fest verbundenen oder abnehmbaren **Chemikalien-Schutzstiefeln oder integrierten Sockenfußteilen** (siehe unten)

Socken- oder Stiefelkonfiguration



Integrierte Socken und Beine mit Außenspritzschutz

Die aus dem Anzugmaterial bestehenden integrierten Socken sind außen mit Spritzschutz versehen und ermöglichen dem Kunden das Tragen eigener hitze- und feuerbeständiger Chemikaliensicherheitsstiefel (gemäß EN943-2 vorgeschrieben). Dadurch verkleinern sich auch die Abmessungen der Packung.



Abnehmbare Stiefel

Die abnehmbaren **Hazmax™** Chemikalienschutzstiefel werden mit einem Sicherungsring befestigt und können bei der Anzugwartung ausgewechselt werden.



Fest verbundene Stiefel

Die **Hazmax™ FPA** Chemikaliensicherheitsstiefel sind fest mit dem Anzug verbunden. Zum Auswechseln der Stiefel muss der Anzug zu Respirex eingeschickt werden.

Anzugoptionen

Zur Auswahl von Optionen entsprechend der Konfiguration Ihrer operativen gasdichten Anzüge



Anzugs-/Feuerwehr-ID

Name und Nummer des Kunden können an der Sichtscheibenbasis und auf dem Anzugrücken aufgedruckt werden.



Anschluss

Ermöglicht den Anschluss eines zweiten Zylinders oder einer Luftleitung am Zweitanschluss des Atemschutzgeräts beim Dekontaminieren.



Verankerungshaken

Befestigungspunkt zum Anbringen externer Geräte



Halteleinenbefestigung

Befestigungspunkt zum Anbringen externer Geräte



DSU-Befestigung

Befestigungspunkt zum Anbringen externer Geräte für ein Notsignal (DSU)



Befestigungsring für eine Taschenlampe

Befestigungspunkt zum Anbringen externer Geräte

Leistungsmerkmale des Materials

		PVC C2
Abriebfestigkeit	EN 530 Methode 2	> 2.000
Biegerissbeständigkeit	EN ISO 7854 Methode B	> 100.000
Reißfestigkeit	EN ISO 9073-4	> 100 N
Zugfestigkeit	EN ISO 13934-1	> 500 N
Durchschlagfestigkeit	EN 863	> 50 N
Zündbeständigkeit	EN 13274-4 Methode 3	Bestanden
Nahtfestigkeit	EN ISO 13935-2	> 500 N

RESPIREX™

Living + Breathing Personal Protection

Respirex International Limited, Unit F, Kingsfield Business Centre, Philanthropic Road, Redhill, Surrey, RH1 4DP, United Kingdom

: www.respirex.com : +44 (0)1737 778600 : info@respirex.co.uk