KEMBLOK™
HANDSCHOEN MET CHEMISCHE BARRIÈRE

RESPIREX™

Omschrijving

Kemblok™-handschoenen, gemaakt met een gelamineerd materiaal met chemische barrière met **zeven lagen**, bieden uitstekende **bescherming tegen een grote verscheidenheid aan chemicaliën, virussen en micro-organismen**.



Toepassingen



Farma_ ceutisch



Laboratorium



Hantering van chemicaliën

Certificering

EN374-1:2016 | Type A
Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen. Indelingsniveau 6 met reagentia A, D, E, G, H & L

EN374-5:2016
Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen. Met EN 374-2:2014 AQL prestatieniveau 3 inclusief virale indringing

Prestatie van materiaal

FINABEL 0.7.C
Stoffen voor chemische oorlogvoering

Productdocumentatie

Het CE-certificaat, de conformiteitsverklaring en de gebruikersinstructies kunnen allemaal worden gedownload van de productpagina op de Respirex-website. De links zijn te vinden in het tabblad Downloads.

Er zijn tevens video's over de aantrekprocedure en het gebruik van de Permasure-app.

: www.respirex.com : +44 (0)1737 778600


Belangrijke functies

Bescherming tegen **chemicaliën en micro-organismen** volgens EN ISO 374-1:2016

Kan worden gedragen als laag onder zwaardere handschoenen, voor mechanische bescherming

Lichtgewicht en comfortabel

Compatibel met de **PermaSURE®** smartphone-app voor toxiciteitmodellen die veilige werktijden berekent voor meer dan 4000 chemicaliën

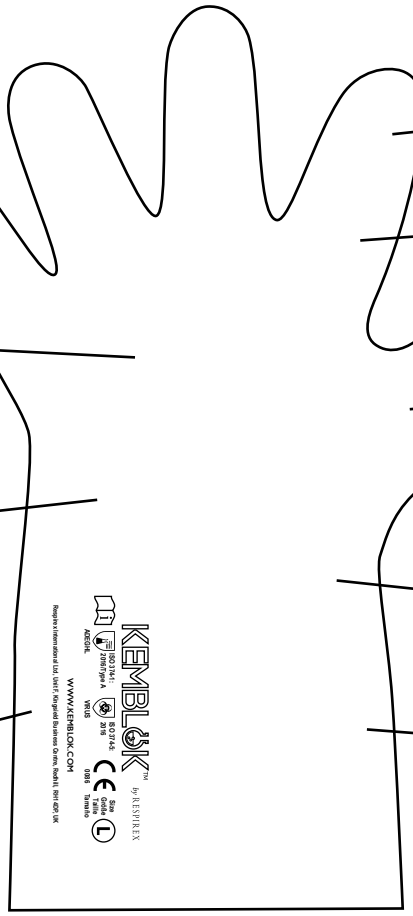

Ergonomisch symmetrisch ontwerp

Vingerhandigheid niveau 5
EN 420+A1:2009

Werktemperatuur
-40°C tot 70°C

Silicone- en latexvrij

Conform REACH

Maatvoering

Maat	EU-maat	US-maat
Small	11-12	12-13
Medium	13-14	14-15
Large	14-15	15-16

Levering

	Productcode (pak van 10 paar)
Small	B00385/S
Medium	B00385/M
Large	B00385/L

Kemblok™ handschoenen worden geleverd in afgesloten zakken met 10 paar. Voor grotere bestellingen worden deze geleverd in een binnenverpakking met 5 zakken (50 paar) met een buitenverpakking met 5 binnenverpakkingen (250 paar).

Chemische permeatiegegevens

Chemische stof Naam	Staat	EN 374-1 Code	CAS-nummer	Doorbraak EN374-3 (min.)	EN-klasse
acetaatanhydride	L		108-24-7	>480	6
acetaatzuur (30%)	L		64-19-7	>480	6
acetaatzuur (ijzig)	L	N	64-19-7	>480	6
acetaldehyde	L		75-07-0	>480	6
acetofenon	**L**		**98-86-2**	**>480**	**6**
aceton	**L**	**B**	**67-64-1**	**>480**	**6**
acetonitril	L	**C**	75-05-8	>480	6
acrylamide (50%)	L		79-06-1	>480	6
acrylonitril	L		107-13-1	>480	6
acrylzuur	L		79-10-7	>480	6
allylalcohol	L		107-18-6	>480	6
ammoniak	**G**		**7664-41-7**	**>480**	**6**
ammoniumhydroxide (35% NH3 in water)	L	O	1336-21-6	>480	6
amylacetaat-n	L		628-63-7	>480	6
aniline	L		62-53-3	>480	6
benzeen	L		71-43-2	>402	5
benzine, gelood	L		-	>480	6
benzine, ongelood	L		8006-61-9	>480	6
benzonitriel	L		100-47-0	>480	6
benzoylchloride	L		98-88-4	>480	6
benzylalcohol	L		100-51-6	>480	6
benzylchloride	L		100-44-7	>480	6
broom	L		7726-95-6	8	0
butaan	G		106-97-8	>480	6
butadiene 1,3	G		106-99-0	>480	6
butanol n-	L		71-36-3	>480	6
butylaldehyde	L		123-72-8	>480	6
butylether n-	**L**		**142-96-1**	**>480**	**6**
chloor	**G**		**7782-50-5**	**>480**	**6**
chloorbenzeen	L		108-90-7	389	5
chloorethanol 2-	L		107-07-3	>480	6
chlooroacetaatzuur (68%)	L		79-11-8	>480	6
chloroform	L		67-66-3	95	3
cresol m-	L		108-39-4	>480	6
cyclohexaan	L		110-82-7	>480	6
cyclohexanon	L		108-94-1	>480	6
di(2-ethylhexyl)fthalaat	L		117-81-7	>480	6
dichloordimethylsilaan	**L**		**75-78-5**	**>480**	**6**
dichloormethaan	L	**D**	75-09-2	>480	6
dieselbrandstof	**L**		**-**	**>480**	**6**
diethylamine	L	**G**	109-89-7	>480	6
dimethylacetamide N,N	L		127-19-5	>480	6
dimethylformamide N,N	L		4472-41-7	>480	6
dimethylsulfaat	L		77-78-1	>480	6
dimethylsulfide	L		75-18-3	84	3
dimethylsulfoxide	L		67-68-5	>480	6
dioxaan 1,4-	**L**		**123-91-1**	**>480**	**6**

Chemische permeatiegegevens (vervolg)

Chemische stof Naam	Staat	EN 374-1 Code	CAS-nummer	Doorbraak EN374-3 (min.)	EN-klasse
epichloorhydrine	L		106-89-8	>480	6
ethanol	L		64-17-5	>480	6
ethanolamine	L		141-43-5	>480	6
ethylacetaat	L	**I**	141-78-6	>480	6
ethylcellosolveacetaat	**L**		**111-15-9**	**>480**	**6**
ethyleendiamine	L		107-15-3	>480	6
ethyleendibromide	L		106-93-4	>480	6
ethyleenglycol	L		107-21-1	>480	6
ethyleenoxide	G		75-21-8	>480	6
fenol (85%)	L		108-95-2	>480	6
fluorwaterstofzuur 48%	L	S	7664-39-3	>480	6
fluorwaterstofzuur 73%	L		7664-39-3	>480	6
formaldehyde (37%)	L	**T**	50-00-0	>480	6
fosforoxytrichloride	L		10025-87-3	440	5
fosforzuur (85%)	**L**		**7664-38-2**	**>480**	**6**
furaldehyde 2-	L		98-01-1	>480	6
glutaraldehyde (5%)	L		111-30-8	>480	6
heptaan	L	**J**	142-82-5	>480	6
hexaan	L		110-54-3	>480	6
hydrazinemonohydraat	L		7803-57-8	>480	6
kaliumchromaat (sat. oplossing)	**L**		**7789-00-6**	**>480**	**6**
keroseen	L		8008-20-8	>480	6
koolstofdisulfide	L	**E**	75-15-0	>480	6
kwikchloride (sat. oplossing)	L		7487-94-7	>480	6
methacrylzuur	L		79-41-4	>480	6
methanol	L	**A**	67-56-1	>480	6
methyl -2-pyrrolidon n-	L		872-50-4	>480	6
methyl-t-butyl-ether	**L**		**1634-04-4**	**>480**	**6**
methylacrylaat	L		96-33-3	>480	6
methylchloride	G		74-87-3	>480	6
methyleenbromide	L		74-95-3	>480	6
methylethylketon	L		78-93-3	>480	6
methylmercaptaan	G		74-93-1	>480	6
methylmethacrylaat	L		80-62-6	>480	6
methylvinylketon	L		78-94-4	>480	6
mierenzuur (96%)	L		64-18-6	>480	6
natriumcyanide (45%)	L		143-33-9	>480	6
natriumhydroxide 40%	L	**K**	1310-73-2	>480	6
natriumhypochloriet (12% chloor)	L		7681-52-9	>480	6
nicotine	L		54-11-5	>480	6
nitrobenzeen	L		98-95-3	>480	6
nitromethaan (96%)	L		75-52-5	>480	6
oleum (15% vrij SO3)	L		8014-95-7	>480	6
perchloorzuur	L		7601-90-3	>480	6
propaan-2-ol	L		67-63-0	>480	6
propyleenoxide 1,2-	L		75-56-9	>480	6
pyridine	**L**		**110-86-1**	**>480**	**6**

Chemische permeatiegegevens (vervolg)

Chemische stof Naam	Staat	EN 374-1 Code	CAS-nummer	Doorbraak EN374-3 (min.)	EN-klasse
'Roundup' onkruidverdelger	L		-	>480	6
salpeterzuur (> 90% dampen)	L		7697-37-2	>480	6
salpeterzuur (70%)	L	**M**	7697-37-2	>480	6
styreen	L		100-42-5	>480	6
tetrachloorethyleen	L		127-18-4	>480	6
tetrahydrofuraan	L	**H**	109-99-9	>480	6
tolueen	L	**F**	108-88-3	>480	6
tolueen 2,4-diisocyanaat	L		584-84-9	>480	6
toluidine o-	L		95-53-4	>480	6
trichloorazijnzuur (80%)	**L**		**650-51-1**	**>480**	**6**
trichloorbenzeen 1,2,4-	L		120-82-1	>480	6
trichloorethyleen	L		79-01-6	42	2
triethylamine	L		121-44-8	>480	6
trifluorazijnzuur	**L**		**76-05-1**	**>480**	**6**
vinylacetaat	L		108-05-4	>480	6
vliegtuigbrandstof	L		-	>480	6
waterstofchloride	**G**		**7647-01-0**	**>480**	**6**
waterstoffluoride (watervrij gas)	**G**		**7664-39-3**	**304**	**5**
waterstoffluoride (watervrije vloeistof)	L		7664-39-3	228	4
waterstofperoxide (30%)	L	**P**	7722-84-1	>480	6
xyleen (iso-mix)	L		1330-20-7	>480	6
zoutzuur (37%)	L		7647-01-0	>480	6
zwaveldioxide	G		05/09/7446	>480	6
zwavelzuur 50%	L		7664-93-9	>480	6
zwavelzuur 95-98%	L	**L**	7664-93-9	>480	6

Testen op middelen voor oorlogsvoering

Kemblok™ handschoenen zijn getest in overeenstemming met FINABEL O.7.C methoden bij het gerespecteerde Proqares laboratorium op weerstand tegen indringing door stoffen voor chemische oorlogsvoering tegen de volgende stoffen:

Stof	Doorbraaktijd (uren)	Temperatuur (°C)
mosterdstof (HD)	>48	37
Sarine (GB)	>48	37
Soman (GD)	>48	37
VX	>48	37

RESPIREX™

Living + Breathing Personal Protection

Respirex International Limited, Unit F Kingsfield Business Centre, Philanthropic Road, Redhill, Surrey, RH1 4DP, Verenigd Koninkrijk
: www.respirex.com : +44 (0)1737 778600 : info@respirex.co.uk